

Tartalom

DP24a - 4. FP gyakorlat, 2024-10-08	1
Elágazó rekurzió	1
Számítások elágazó rekurzióval	1
Fibonacci-számok elágazó és lineáris rekurzióval	1
Pénzváltások száma	2
Bináris fák feldolgozása elágazó rekurzióval	3
Bináris egészfa minden címkéjének megnövelése 1-gyel	4
Bináris fa tükörképe	4
Bináris fa inorder, preorder és postorder bejárása	4
Címke előfordulása (rendezetlen) bináris fában	5
Címke összes előfordulásának száma bináris fában	5
Címkék felsorolása	5
Bal és jobb szélső címkék visszaadása	5
Bináris fa rendezettsége	6
Bináris fa összes címkéjének útvonala	6
Adott címke összes előfordulása bináris fában útvonallal	6
Binárisok kezelése	7
Változó hosszúságú bájt sorozat dekódolása egész számmá	7

DP24a - 4. FP gyakorlat, 2024-10-08

Elágazó rekurzió

Elágazó rekurzióról akkor beszélünk, ha egy függvény *ugyanabban a klózban legalább kétszer* hívja meg *saját magát*.

Elágazóan rekurzív adatstruktúrák, pl. bináris fák bejárásának, feldolgozásának nyilvánvalóan az a természetes módja, ha elágazóan rekurzív algoritmusokat írunk rájuk, de vannak olyan számítási feladatok is, amelyekre sokkal könnyebb és érthetőbb elágazóan rekurzív algoritmust készíteni. Az utóbiak között vannak olyanok, amelyeket egy kis fejtorés után érdemes sokkal hatékonyabban, azaz lineárisan rekurzív, akkumulátoros segédfüggvény segítségével megoldani, és vannak olyanok, amelyekre sok fejtorés után lehetne ugyan lineárisan rekurzív algoritmust írni, de nem érdemes.

Számítások elágazó rekurzióval

Írjon függvényeket (lehetőleg többféle változatban) az alábbi számítási feladatok megoldására, először akkumulátor használata nélkül, majd, ha érdemes, (egy vagy több) akkumulátorral. Mindig törekedjen elegáns, tömör, érthető és hatékony függvények írására.

Fibonacci-számok elágazó és lineáris rekurzióval Sűgő


A Fibonacci-számok matematikai definíciója:

$$F_0 = 0 \quad F_1 = 1 \quad F_n = F_{n-2} + F_{n-1}, \text{ ha } n > 1$$

Írjon elágazóan rekurzív függvényt fib néven az n -edik Fibonacci-szám kiszámítására a matematikai definíciót követve!

```
defmodule FibTree do
  @spec fib(n :: integer()) :: f :: integer()
  # Az n-edik Fibonacci-szám f
  def fib(n) do
    ...
  end
end
IO.puts(FibTree.fib(0) == 0)
IO.puts(FibTree.fib(1) == 1)
IO.puts(FibTree.fib(2) == 1)
IO.puts(FibTree.fib(5) == 5)
IO.puts(FibTree.fib(7) == 13)
IO.puts(FibTree.fib(43))
```

Az n -dik Fibonacci-szám meghatározása elágazó rekurzióval nagyon rossz hatékonyságú, mert a két elágazó ágat minden egyes rekurzív lépésben újra meg újra teljesen be kell járni, azaz az n -nél kisebb Fibonacci-számokat újra és újra ki kell számolni, ráadásul a részeredményeket az egyre mélyülő veremben kell tárolni.

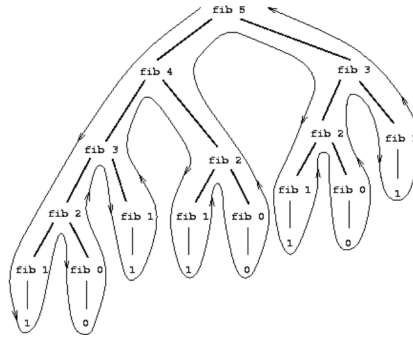

FibTree.fib(5) kiszámításának folyamata fib 5-öt fib 4 és fib 3, fib 4-et fib 3 és fib 2 kiszámításával stb. kapjuk.

Drámai hatékonyságnövekedést érünk el, ha lineárisan rekurzív megoldást írunk.

Írjon lineárisan rekurzív függvényt fib néven az n -edik Fibonacci-szám kiszámítására!

```
defmodule FibLin do
  @spec fib(n :: integer()) :: f :: integer()
  # Az n-edik Fibonacci-szám f
  def fib(n) do
    ...
  end
end
IO.puts(FibLin.fib(0) == 0)
IO.puts(FibLin.fib(1) == 1)
IO.puts(FibLin.fib(2) == 1)
IO.puts(FibLin.fib(5) == 5)
IO.puts(FibLin.fib(7) == 13)
IO.puts(FibLin.fib(43))
IO.puts(FibLin.fib(193))
```

Súgó

Az n meghatározásához szükséges két megelőző értéket, $(n - 2)$ -t és $(n - 1)$ -t adjuk át plusz paraméterként egy segédfüggvénynek: fib(n, n_2, n_1), amit az egyparaméteres verzióból hívunk meg, megfelelően inicializálva a két plusz paramétert.

```
@spec fib(n :: integer(), n_2 :: integer(), n_1 :: integer()) :: f :: integer()
defp fib(n, n_2, n_1) do
  ...
end
```

Pénzváltások száma A következő feladatot *nem túl nehéz elágazó rekurzióval* megoldani; *komoly fejtörést* okozna *iteratív programot* írni rá.

Határozzuk meg, hányféleképpen lehet felváltani egy adott összeget adott érmékkel, pl. 1000 forintot 200, 100, 50, 20, 10 és 5 forintos érmékkel?

Írjon elágazóan rekurzív függvényt count_of_changes néven az összes váltás számának meghatározására! Használjon segédfüggvényt!

```
defmodule CountOfChanges do
  @spec count_of_changes(amount :: integer()) :: count :: integer()
  # Az amount összeg összes lehetséges felváltásának száma count
  def count_of_changes(amount), do: count_of_changes(amount, 6)

  @spec count_of_changes(amount :: integer(), index :: integer()) :: count :: integer()
  # Az amount összeg összes lehetséges felváltásának száma a coin_id-nél nem nagyobb
  # indexű érmékkel count
  defp count_of_changes(amount, coin_id) do
    ...
  end
end
IO.puts(CountOfChanges.count_of_changes(5))
IO.puts(CountOfChanges.count_of_changes(10))
```

```
IO.puts(CountOfChanges.count_of_changes(100))
IO.puts(CountOfChanges.count_of_changes(1000))
```

A címleteket a coins függvénnyel kérdezheti le:

```
@spec coins(n :: integer()) :: c :: integer()
# Az n kulcsú címlet c
defp coins(6), do: 200
defp coins(5), do: 100
defp coins(4), do: 50
defp coins(3), do: 20
defp coins(2), do: 10
defp coins(1), do: 5
```

Súgó (rekurzió)

Tegyük föl, hogy a n-féle érménk van valamilyen, pl. nagyság szerint csökkenő sorrendben. Az a összeg lehetséges felváltásainak számát úgy kapjuk meg, hogy

kiszámoljuk, hogy az a összeg hányféleképpen váltható fel a soron következő d értékű érmét kivéve a többi érmével (más szóval úgy, hogy a d érmét nem használjuk fel), és ehhez

hozzáadjuk, hogy az a - d összeg hányféleképpen váltható fel az összes érmével, a d-t is beleértve (más szóval úgy, hogy a d érmét is felhasználjuk legalább egyszer).

Súgó (megkülönböztetendő esetek)

A feladat megoldható rekurzióval, hiszen redukálható úgy, hogy minden lépésben vagy kisebb összeget kell felváltani, vagy kevesebb érmét kell felhasználni. A következő eseteket érdemes megkülönböztetni:

Ha $a = 0$, a felváltások száma 1. (Ui. ha az összeg 0, csak egyféleképpen, 0 db érmével lehet „felváltani”).

Ha $a < 0$, a felváltások száma 0. (Ui. a soron következő érme nagyobb a még felváltandó összegnél.)

Ha $n = 0$, a felváltások száma 0. (Ui. elfogytak a címletek.)

Egyébként az előző súgóban leírt módon két rekurzív hívással számítjuk ki a még lehetséges váltások számát.

Bináris fák feldolgozása elágazó rekurzióval

A következő feladatokhoz az alábbi tree és inttree adattípusokat definiáljuk:

```
@type tree() :: :leaf | {any(), tree(), tree()}
@type inttree() :: :leaf | {integer(), inttree(), inttree()}
```

Tehát egy tree() típusú Elixir-kifejezés

- vagy egy adatot (a továbbiakban *címkének* nevezzük) tartalmazó *csomópont*, amely további két tree() típusú értéket tartalmaz: az első a bal, a második a jobb részfa;
- vagy egy címke nélküli :leaf (azaz *levél*) atom.

Egy inttree() olyan tree(), amelynek minden címkéje egész szám. A példákban felhasznált változók és értékük:

```
t1 = {4,
      {3,:leaf,:leaf},
      {6,
       {5,:leaf,:leaf},
       {7,:leaf,:leaf}
      }
}
t2 = {:a,
      {:b, {:v,:leaf,:leaf}, :leaf},
      {:c,
       :leaf,
       {:d,
        {:w, {:x,:leaf,:leaf}, :leaf},
        {:f, {:x,:leaf,:leaf}, {:y,:leaf,:leaf}}
       }
      }
}
```

A típusokat és a két változó helyett a két függvényt definiáljuk a T modulban, hogy más modulokból hivatkozhatunk rájuk:

```
defmodule T do
  @type tree() :: :leaf | {any(), tree(), tree()}
  @type inttree() :: :leaf | {integer(), inttree(), inttree()}
  def t1() do
    {4, {3, :leaf, :leaf}, {6, {5, :leaf, :leaf}, {7, :leaf, :leaf}}}
  end

  def t2() do
    {a, {b, {v, :leaf, :leaf}, :leaf}, :leaf},
    {c, :leaf,
     {d, {w, {x, :leaf, :leaf}, :leaf}, {f, {x, :leaf, :leaf}, {y, :leaf, :leaf}}}}}
  end
end
```

```
IO.puts("t1 = " <> inspect(T.t1()))
IO.puts("t2 = " <> inspect(T.t2()))
```

Bináris egészfa minden címkéjének megnövelése 1-gyel

```
defmodule IncTree do
  @spec fa_noveltje(f0::T.inttree()) :: f::T.inttree()
  # Az f fa minden címkéje eggyel nagyobb az f0 fa azonos helyen lévő címkéjénél
  def fa_noveltje(f0) do
    ...
  end
end
IncTree.faNoveltje(T.t1()) === {5,{4,:leaf,:leaf},{7,{6,:leaf,:leaf},{8,:leaf,:leaf}}}
```

Bináris fa tükörképe

```
defmodule MirTree do
  @spec fa_tukorkepe(f0::T.tree()) :: f::T.tree()
  # f az f0 fa tükörképe
  def fa_tukorkepe(f0) do
    ...
  end
end
MirTree.faNoveltje(T.t1()) === {4,{6,{7,:level,:level},{5,:level,:level}},{3,:level,:level}}
```

Bináris fa inorder, preorder és postorder bejárása

```
defmodule TravTree do
  @spec inorder(f::T.tree()) :: ls::[any()]
  # ls az f fa elemeinek a fa inorder bejárásával létrejövő listája
  def inorder(f) do
    ...
  end
  @spec preorder(f::T.tree()) :: ls::[any()]
  # ls az f fa elemeinek a fa preorder bejárásával létrejövő listája
  def preorder(f) do
    ...
  end
  @spec postorder(f::T.tree()) :: ls::[any()]
  # ls az f fa elemeinek a fa postorder bejárásával létrejövő listája
  def postorder(f) do
    ...
  end
end
(TravTree.inorder(T.t1()) === [3,4,5,6,7]) |> IO.inspect()
(TravTree.preorder(T.t1()) === [4,3,6,5,7]) |> IO.inspect()
(TravTree.postorder(T.t1()) === [3,5,7,6,4]) |> IO.inspect()
```

Címke előfordulása (rendezetlen) bináris fában

```
defmodule Contains do
  @spec tartalmaz(f::T.tree(), c::any()) :: b::boolean()
  # b igaz, ha c az f fa valamely címkéje
  def tartalmaz(f0) do
    ...
  end
end
(Contains.tartalmaz(T.t1(), :x) === false) |> IO.inspect()
(Contains.tartalmaz(T.t2(), :x) === true) |> IO.inspect()
```

Címke összes előfordulásának száma bináris fában

```
defmodule Occurs do
  @spec elofordul(f::T.tree, c::any()) :: n::integer()
  # A c címke az f fában n-szer fordul elő
  def elofordul(f0) do
    ...
  end
end
(Occurs.elofordul(T.t1(), :x) === 0) |> IO.inspect()
(Occurs.elofordul(T.t2(), :x) === 2) |> IO.inspect()
```

Címkék felsorolása írjon hatékony, lineáris időigényű algoritmust! Ehhez segédfüggvény használatát javasoljuk.

```
defmodule Labels do
  @spec cimkek(f::T.tree()) :: ls::[any()]
  # ls az f fa címkéinek listája inorder sorrendben
  def cimkek(f) do
    ...
  end

  @spec cimkek(f::T.tree(), zs::[any()]) :: ls::[any()]
  # ls az f fa címkéinek listája inorder sorrendben a zs elé fűzve
  defp cimkek(f, zs) do
    ...
  end
end
(Labels.cimkek(T.t1()) === [3,4,5,6,7]) |> IO.inspect()
(Labels.cimkek(T.t2()) === [:v,:b,:a,:c,:x,:w,:d,:x,:f,:y]) |> IO.inspect()
```

Bal és jobb szélső címkék visszaadása írjon egy-egy függvényt egy bináris fa bal, ill. jobb szélső címkéjének visszaadására!

```
defmodule MostLeftRight do
  @spec fa_balerteke(f::T.tree()) :: {ok, c::any()} | :error
  # Egy nemüres f fa bal oldali szélső címkéje c (minden
  # felmenőjére is igaz, hogy bal oldali gyermek)
  # Ha nincs bal oldali szélső érték, az :error atomot adja vissza
  def fa_balerteke(f) do
    ...
  end

  @spec fa_jobberteke(f::T.tree()) :: {ok, c::any()} | :error
  # Egy nemüres f fa jobb oldali szélső címkéje c (minden
  # felmenőjére is igaz, hogy jobb oldali gyermek)
  # Ha nincs jobb oldali szélső érték, az :error atomot adja vissza
  def fa_jobberteke(f) do
    ...
  end
end
(MostLeftRight.fa_balerteke(T.t1()) === {ok, 3}) |> IO.inspect()
(MostLeftRight.fa_balerteke(:leaf) === :error) |> IO.inspect()
```

```
(MostLeftRight.fa_jobberteke(T.t1()) === {ok, 7}) |> IO.inspect()
(MostLeftRight.fa_jobberteke(:leaf) === :error) |> IO.inspect()
```

Bináris fa rendezettség Egy bináris fa rendezett, ha *inorder* bejárásakor a címkéi *szigorúan monoton növekednek*, azaz a csomópontjai kielégítik a keresőfa-tulajdonságot: minden egyes csomópont címkéje nagyobb a bal oldali gyermekei címkéjénél és kisebb a jobb oldali gyermekei címkéjénél. Oldja meg a feladatot

1. a `MostLeftRight.fa_balerteke/1` és a `MostLeftRight.fa_jobberteke/1` függvényekkel;
2. a `Labels.cimkek/1`, valamint az `Enum.sort/1` vagy más függvényekkel (pl. saját segédfüggénnyel).

```
defmodule Ordered do
  @spec rendezett(f::T.tree()) :: b::boolean()
  # b igaz, ha az f fa rendezett
  def rendezett(f) do
    ...
  end
end
(Ordered.rendezett(T.t1()) === true) |> IO.inspect()
(Ordered.rendezett(T.t2()) === false) |> IO.inspect()
```

Bináris fa összes címkéjének útvonala Egy adott csomópont útvonalának nevezzük azon csomópontok címkéinek listáját, amelyeken át a fa gyökerétől az adott csomópontig el lehet jutni.

Javasoljuk a `Route.utak/2` segédfüggvény definiálását és használatát.

```
defmodule Route do
  @type route() :: [any()]
  @spec utak(f::T.tree()) :: cimkezett_utak::[{c::any(), cu::route()}]
  # A cimkezett_utak lista az f fa minden csomópontjához egy {c,cu} párt
  # társít, ahol c az adott csomópont címkéje, cu pedig az adott
  # csomóponthoz vezető útvonal
  def utak(f) do
    ...
  end

  @spec utak(f::T.tree(), eddigi_ut::route()) :: cimkezett_utak::[{c::any(), cu::route()}]
  # A cimkezett_utak lista az f fa minden csomópontjához egy {c,cu} párt
  # társít, ahol c az adott csomópont címkéje, cu pedig az adott
  # csomóponthoz vezető útvonal az eddigi_ut eddigi útvonal elé fűzve
  def utak(f) do
    ...
  end
end
(Route.utak(T.t1()) === [{4,[],}, {3,[4]}, {6,[4]}, {5,[4,6]}, {7,[4,6]}]) |> IO.inspect()
(Route.utak(T.t2()) === [{a,[],},
  {b,[a]},
  {v,[a,b]},
  {c,[a]},
  {d,[a,c]},
  {w,[a,c,d]},
  {x,[a,c,d,w]},
  {f,[a,c,d]},
  {x,[a,c,d,f]},
  {y,[a,c,d,f]}
]) |> IO.inspect()
```

Adott címke összes előfordulása bináris fában útvonallal Oldja meg a feladatot

1. `for`-jelöléssel és a `Route.utak/1` függvény felhasználásával;
2. takarékoskodva a memóriával, azaz az összes útvonal helyett csak a keresett útvonalakat tárolja el. (A megoldásban a `Route.utak/2` függvényhez hasonló segédfüggvényt használjon, de a gyöker címkéjét csak egy bizonyos feltétel teljesülésekor tárolja el.)

```
defmodule Occurrences do
  @spec cutak(f::T.tree(), c::any()) :: utak::[{c::any(), cu::Route.route()}]
  # utak azon csomópontok útvonalainak listája f-ben, amelyek címkéje c

```

```

def cutak(f) do
  ...
end
end
(Occurrences.cutak(T.t1(), :x) === []) |> IO.inspect()
(Occurrences.cutak(T.t2(), :x) === [{:x,[:a,:c,:d,:w]},{:x,[:a,:c,:d,:f]}]) |> IO.inspect()

```

Binárisok kezelése

Változó hosszúságú bájt sorozat dekódolása egész számmá

A tetszőleges hosszúságú nemnegatív egész számok bájtok formájában történő leírásának egyik módja, hogy minden bájt első bitjével jelezzük, folytatódik-e a bájt sorozat, a maradék 7 bitben pedig a tényleges szám egy 7 bites szegmensét tároljuk. A bájt kezdő 0-s bitje jelzi, hogy vége van a sorozatnak, az ezt követő 7 bit pedig a tárolt szám utolsó 7 bitje; a kezdő 1-es bit pedig azt jelzi, hogy a következő 7 bit a szám következő legmagasabb helyiértékű 7 bitje, és a szám alacsonyabb helyiértékű bitjei a következő bájtban vannak. Néhány példa bites reprezentációja:

```

00000001 -> 0b00000001 = 1 (a kezdő 0 bit jelzi, hogy a szám 1 bájt hosszú, értéke 00000001, vagyis 1)
00000010 -> 0b00000010 = 2 (szintén 1 bájtos szám, értéke 00000010, vagyis 2)
1000000100000001 -> 0b0000000100000001 = 129 (az első 7 bit 00000001, a kezdő 1-es bit jelzi,
             hogy folytatódik, a második 7 bit 00000001)

```

A bit shift az Elixirben nem beépített operátor, az `import Bitwise` paranccsal lehet aktiválni a megfelelő `<<<` és `>>>` operátorokat. (A `Bitwise` modul betöltése eltart egy ideig az első futtatáskor)

Érdemes segédfüggvényt használni a részeredmények tárolására külön paraméterben. A bit shift operátorok precedenciája alacsony, figyeljen a zárójelezésre!

A binárisok szintaxisáról és használatáról bővebb leírás érhető el a <https://elixir-lang.org/getting-started/binaries-strings-and-char-lists.html> oldalon.

```

defmodule Varlen do
  import Bitwise
  @spec decode(bin::binary()) :: int::integer()
  # bin decimális értéke int
  def decode(bin) do
    ...
  end
end

IO.puts(Varlen.decode(<<<0x01>>>) === 1)
IO.puts(Varlen.decode(<<<0x7F>>>) === 127)
IO.puts(Varlen.decode(<<<0xFF, 0x7F>>>) === 16383)
IO.puts(Varlen.decode(<<<0x81, 0x80, 0x01>>>) === 16385)

```